

SILVERWOOD PROTECT

MÉLÈZE - DOUGLAS

BARDAGES COULEUR

NOUVEAU

Mélèze
Gris Equinox

Douglas
Gris Equinox

SILVERWOOD PROTECT 8 atouts majeurs

- * Saturateur semi-transparent à reflet pour révéler le veinage du Mélèze et du Douglas
- * Saturateur imprégné en profondeur, non filmogène
- * Profil Line très tendance, effet claire voie à fixations cachées
- * Disponible en Silver Lab' Couleur sur les profils Limagne, Baïkal, Biseau et Oscillo
- * Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- * Mélèze et Douglas préservés Classe 3.1 et saturateur appliqué en usine
- * Entretien facilité du saturateur sans égrenage
- * Bardage certifié CTB B+ et marqué CE

Mélèze Gris Equinox

Douglas Gris Equinox

Nos garanties



Notre engagement environnemental

Eco-certification
sur demande



2017



Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr

 **SILVERWOOD**
www.silverwood.fr




SILVERWOOD PROTECT

MÉLÈZE - DOUGLAS

> Caractéristiques

- * Essences et origines :
Mélèze (*Larix Sibirica*) - Russie
Douglas (*Pseudotsuga Menziesii*) - France
- * Préservation : Classe 3.1
- * Finition : Saturateur en phase aqueuse
- * État de surface : Raboté brossé
- * Assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés
- * Longueurs :
Mélèze : 2,95 à 4,75 m
Douglas : 2,95 m - 3,45 m - 3,95 m


> Profil LINE



Line : 21 x 122 mm

- 1 Languette conique pour emboîtement facile
- 2 Pose obligatoire en fixations cachées dans la ligne de clouage
- 3 Effet Claire voie et esthétique tendance
- 4 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité
- 5 Effet goutte d'eau

Autres profils disponibles en Silver Lab' Couleur :

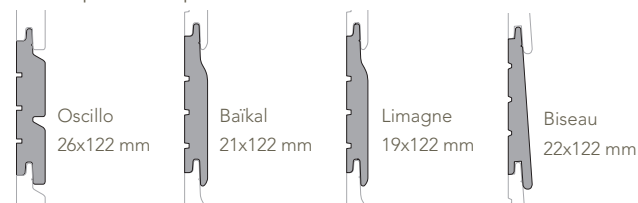

> Domaines d'emploi

- * Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- * Constructions neuves
- * Extensions, surélévations, rénovations
- * Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
- * Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) sous bardage rapporté

Focus saturateur

Le saturateur Silverwood est une protection non filmogène pour une esthétique très naturelle, mate, qui pénètre et nourrit le bois en profondeur pour retarder son grisaillement.

Il multiplie les atouts :

- * Son **application en usine** permet un véritable **gain de temps** et une **meilleure efficacité** de la protection
- * **L'entretien est facilité** sans contrainte d'égrenage
- * **Spécialement développé** pour assurer **une bonne tenue dans le temps** et **des performances éprouvées** par des tests de vieillissement accéléré en laboratoire (QUV 2 000 h d'exposition).

Votre distributeur

> Mise en œuvre

- * Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
- * Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
- * Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage
- * Pose avec une garde de 20 cm minimum au-dessus du sol fini
- * Assurer une ventilation haute et basse avec un flux d'air circulant directement vers l'extérieur
- * Toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes

> Entretien

Pour nettoyer votre bardage, appliquez régulièrement avec un chiffon doux une couche de détergent neutre pour boiseries disponible dans nos gammes.

La finition saturateur de votre bardage Protect nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans ainsi que l'esthétique du bardage.

Sans cet entretien, à partir de la 4ème à la 5ème année en fonction de l'exposition, le grisaillement naturel du bois commencera à apparaître.

L'entretien se fait alors après un nettoyage, sans égrenage préalable, par application régulière d'une ou plusieurs couches de saturateur jusqu'à refus du bois ; à renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l'exposition de la façade.

L'application d'une couche d'entretien dans la teinte de votre bardage donnera plus d'intensité à la couleur.

Retrouvez plus de détails sur la mise en œuvre et l'entretien dans le cahier technique du Guide Bardage, disponible sur www.silverwood.fr.

> Accessoires Couleur



- * Cornière d'angle Mélèze Gris Equinox 45x45 mm, longueur 2.70 m
- * Cornière d'angle Douglas Gris Equinox 45x45 mm, longueur 3.00 m
- * Pot de saturateur Gris Equinox