


AGEPAN

AGEPAN® DWD

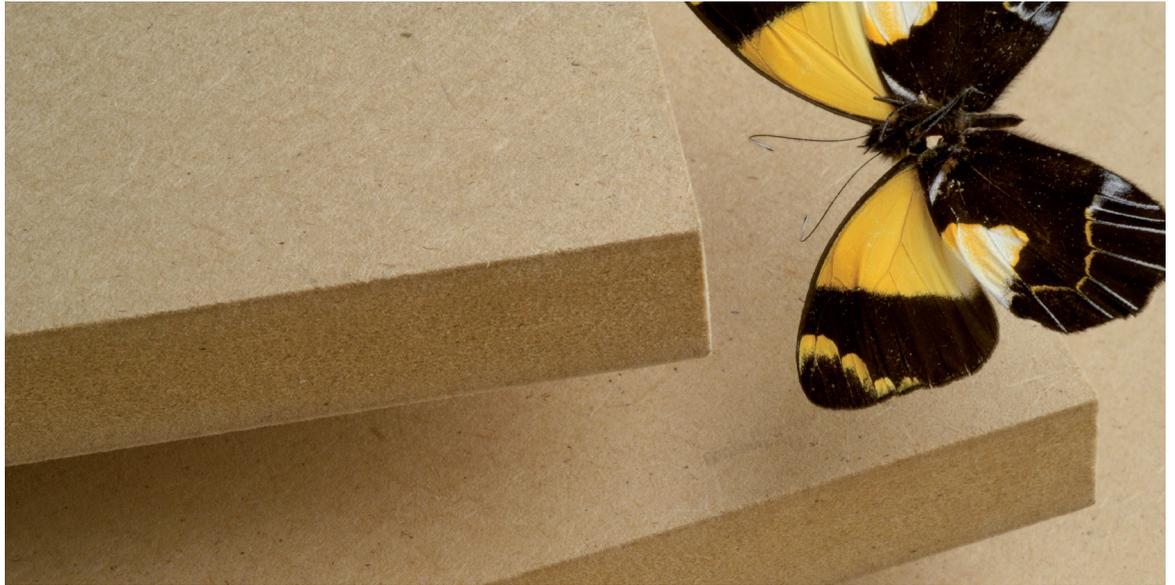

DESCRIPTIF

AGEPAN DWD est un panneau de fibres de bois obtenu par un procédé à sec, avec adjonction d'un faible taux de liant **exempt de formaldéhyde**.

Agepan DWD est un panneau de structure multifonction au format adapté aux constructions ossatures bois, de surface étanche et perméable à la vapeur d'eau.

Les Plus :

- **AT CONTREVENTEMENT n° 2/11-1461**
- Excellente stabilité
- Résistant à l'humidité
- Confort d'été
- Étanchéité à l'air
- Label PEFC

APPLICATIONS

Agepan DWD s'emploie en **contreventement**, **mur respirant** et **complément d'isolation thermique et acoustique**.

Ce panneau est idéal pour :

- Paroi de mur ossature bois
- Paroi de mur respirant
- La préfabrication de mur

AGEPAN DWD

FORMATS - ÉPAISSEURS

	Format utile (mm)	Épaisseurs (mm)	Nombre de panneaux par colis	m ² utiles par colis	Poids indicatifs (Kg/m ²)
AGEPAN DWD	2800 x 1196	16	45	150,7	9,12

CERTIFICATIONS

Marquage CE :

Agepan DWD est marqué CE en conformité avec la norme NF EN 13986.



Norme :

Agepan DWD est conforme à la norme EN 622-5 type MDF-RWH.

Teneur en formaldéhyde :

Classe E1 : teneur \leq 8 mg/100 g (liant sans formaldéhyde).

Sur demande :

Panneaux certifiés PEFC



CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES

Propriétés	Unités	Épaisseur 16 mm	Méthodes d'essais
Masse volumique moyenne	kg/m ³	565	EN 1602
Résistance en flexion	N/mm ²	\geq 14	EN 310
Module d'élasticité en flexion	N/mm ²	\geq 1800	EN 310
Traction perpendiculaire aux faces	N/mm ²	\geq 0,35	EN 319
Conductivité thermique (λ)	W / m.K	0,090	EN 13171
Résistance thermique ($R = e/\lambda$)	m ² K / W	0,18	EN 12667
Coefficient de transmission thermique ($U = 1/R$)	W / m ² K	5,625	
Coefficient à la diffusion de vapeur	μ	11	EN 12086
Teneur en humidité	%	9 \pm 4	EN 322
Gonflement 24h	%	\leq 8,5	EN 317
Tolérance dimensionnelle : l x L	mm	\pm 3	EN 324-1
Épaisseur lame d'air équivalente (SD)	m	0,18	
Comportement à l'eau		Hydrophobe / Non hydrophile	
Réaction au feu		Euroclasse D-s1-d0	EN 13501-1
Émission de formaldéhyde		E1 (sans ajout de formaldéhyde)	EN 120



Documentation et échantillons sous 72H
Fax : 03 86 94 45 42
E-mail : service.doc@isoroy.fr

www.isoroy.com



Une société du groupe



Juin 2012