



SILVERWOOD ESSENCE PROTECT

RED CEDAR - MÉLÈZE - DOUGLAS

BARDAGES ESSENCE PROTECT



Red Cedar
Incolore



Douglas
Incolore



Mélèze
Incolore



Mélèze
Gris Peyre



Mélèze
Gris Dolomites



NOUVEAU

Chalet de montagne
Silverwood ESSENCE PROTECT
Mélèze Incolore



Maison individuelle
Silverwood ESSENCE PROTECT
Mélèze Gris Dolomites

SILVERWOOD ESSENCE PROTECT

6 atouts majeurs

- * Un Système Anti-UV extra innovant qui protège et conserve durablement l'aspect naturel du bois
 - La finition incolore évite le grisaillement et conserve la couleur du bois
 - Les finitions pré-grisées imitent et stabilisent le vieillissement naturel du bois
- * 3 essences naturellement durables disponibles : Red Cedar, Mélèze, Douglas
- * La Solution de pose en fixations cachées pour les essences naturellement durables pour une esthétique idéale
- * Garanti 3 ans sur le Système Anti-UV appliqué en usine
- * Garanti 10 ans sur la préservation du Mélèze et du Douglas. Red Cedar Classe 3b naturellement durable jusqu'à 50 ans sans préservation.
- * Bardage certifié CTB B+ et marqué CE

Notre engagement environnemental



Fabriqué en France

Éco-certification sur demande selon stock disponible

Nos garanties



Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr



www.silverwood.fr



SILVERWOOD ESSENCE PROTECT

RED CEDAR - MÈLÈZE - DOUGLAS


> Caractéristiques

| 3 Essences disponibles | RED CEDAR (<i>Thuja Plicata</i>) | MÈLÈZE (<i>Larix Gmelinii</i>) | DOUGLAS (<i>Pseudotsuga Mienziessii</i>) |
|---------------------------|--|--|---|
| Origine | Canada (Colombie Britannique) | Russie | France et Europe Continentale |
| Durabilité / Préservation | Naturellement durable Classe 3b | Préservé Classe 3a | Préservé Classe 3a |
| État de surface | Raboté | Raboté brossé | Raboté brossé |
| Finition | Système Anti-UV non filmogène mat | Système Anti-UV non filmogène mat | Système Anti-UV non filmogène mat |
| Coloris | Incolore | Incolore, Gris Peyre et Gris Dolomites | Incolore |
| Profil | Victoria | Baïkal | Limagne |
| Section | 19 x 122 mm | 21 x 122 mm | 19 x 122 mm |
| Pose | Fixations cachées obligatoires conformes au DTU 41-2 | Fixations cachées obligatoires conformes au DTU 41-2 | Fixations cachées obligatoires conformes au DTU 41-2 |
| Longueurs | 1.80 à 4.55 m selon disponibilité | 2.95 à 4.75 m selon disponibilité | 2.95 - 3.45 - 3.95 m selon disponibilité |
| Conditionnement | Sous film par botte de 5 lames soit 1.09 à 2.78 m ² par botte | Sous film par botte de 5 lames soit 1.80 à 2.90 m ² par botte | Sous film par botte de 5 lames soit 1.80 ou 2.10 ou 2.41 m ² par botte |
| Résistance thermique | 0.12 m ² k/W | 0.17 m ² k/W | 0.15 m ² k/W |

> NOUVEAU

Profils : Victoria - Baïkal - Limagne

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne et une excellente tenue de la finition
- 2 Languette conique pour un emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées obligatoires
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

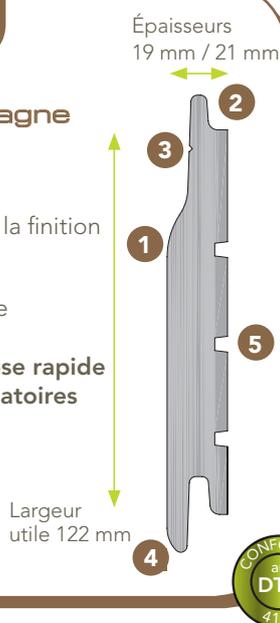

> Domaines d'emploi

- * Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- * Constructions neuves
- * Extensions, surélévations, rénovations
- * Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
- * Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté

> Mise en œuvre

- * Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
- * Fixation invisible obligatoire en inox dans la ligne de clouage
- * Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
- * Toutes les coupes doivent être systématiquement retraitées et repeintes avec le système Anti-UV PROTECT
- * Pose à 20 cm du sol minimum

> Garantie

Votre bardage Silverwood ESSENCE PROTECT est garanti 3 ans. Cette garantie est conditionnée par les prescriptions d'entretien suivantes en cas de mise à nu du bois :

- Étape 1 : Appliquez, sur bois propre, une couche de Conditionneur
 Étape 2 : Une fois le bois sec et dans un délai maximum de 24h, appliquez une 1^{ère} couche de Protecteur
 Étape 3 : Une fois le bois sec, appliquez une 2^{ème} couche de Protecteur

> Entretien

Pour conserver dans le temps l'aspect d'origine de votre bardage, appliquez une couche de Protecteur incolore tous les 2 à 3 ans selon l'exposition de la façade.

Consultez la notice d'entretien des Bardages Silverwood.

> Accessoires et finitions

| Profil | | | |
|-------------------|------------------|--|------------------|
| Produit | Cornière d'angle | Cornière d'angle | Cornière d'angle |
| Essence | Red Cedar | Mélèze | Douglas |
| Ép. x Larg. utile | 45 x 45 mm | 45 x 45 mm | 45 x 45 mm |
| Longueur | 2.70 et 3.10 m | 2.70 m | 2.50 et 3.00 m |
| Coloris | Incolore | Incolore Gris Peyre Gris Dolomites | Incolore |

Pots de Conditionneur et Protecteur de 1 kg disponibles pour chaque référence de la Gamme Silverwood Essence Protect. Consultez nos préconisations d'application dans la notice d'entretien des Bardages Silverwood.

Votre distributeur



www.silverwood.fr