



Toiture ventilée

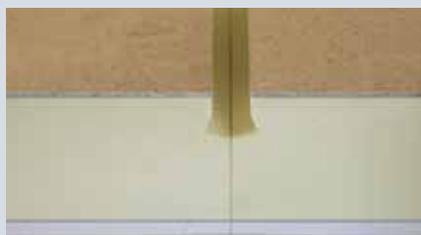

Une rainure en queue d'aronde, à mousser avec du polyuréthane en bombe, garantit la liaison entre les panneaux.

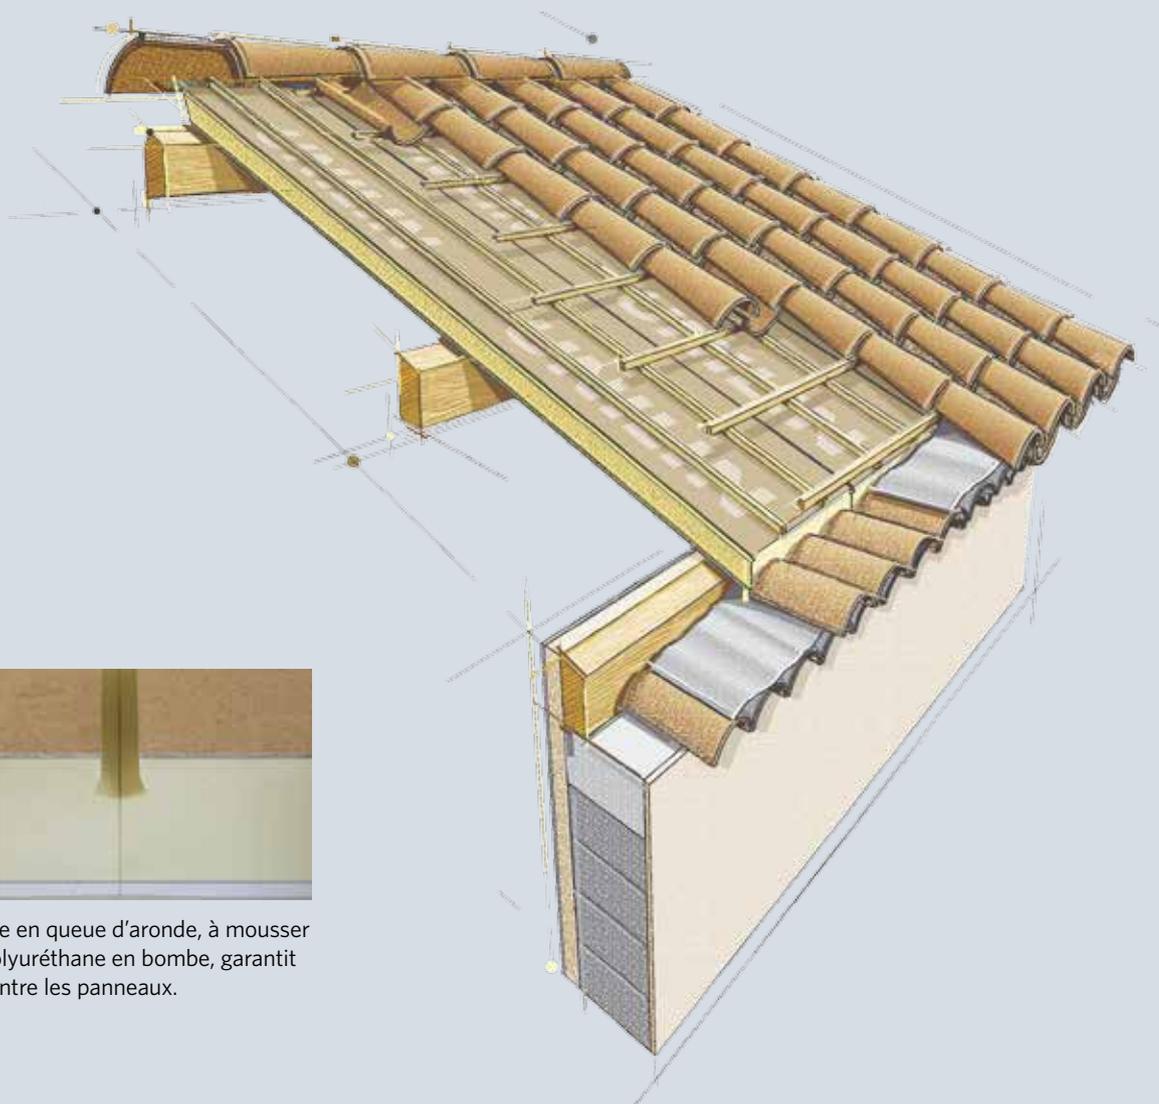

Détails

1 Stockage

Les panneaux doivent être stockés à plat et à l'abri des intempéries. Un vide, permettant une circulation d'air entre la pile et le sol, doit être prévu. Le déballage des piles ne se fera qu'au moment de la pose.

2 L'espace maximal

des supports d'axe en axe pour des panneaux reposant sur 3 appuis est indiqué dans les tableaux sur les pages précédentes.

3 La largeur minimale

d'appui des extrémités de panneaux est de 40 mm (charpente bois) ou de 30 mm (charpente métallique). La largeur minimale d'un support intermédiaire sera de 65 mm.

4 Finition plafond

Après traitement des joints longitudinaux par bande et enduit et les joints d'aboutage par enduit, la plaque de plâtre peut recevoir des finitions décoratives type peinture, papiers peints, tissus, etc.

Fixation

La fixation des panneaux REXOLIGHT HPU s'effectue par des crochets en L enfoncés au droit des contre-liteaux à chaque croisée de panne, **soit 2 par panneau et par panne. Sur les points singuliers, faitage et égouts, on ajoutera une fixation par pointe torsadée plus rondelle : 3 pointes réparties sur la largeur du panneau.**

La longueur des crochets et des pointes est en rapport avec l'épaisseur totale du panneau et doit pénétrer de 60 mm minimum dans la panne. Il existe d'autres fixations - nous consulter.

